



LEDVISION

ÍNDICE

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

Campânula Industrial



Pág 4

ILUMINAÇÃO EXTERIOR

Projektor Exterior IP65 Super Slim



Pág 5

Projektor Exterior IP66 Extra Slim



Pág 5

ILUMINAÇÃO INTERIOR

Downlight Zara



Pág 6

MINI Downlight



Pág 7

Painéis Led de Encastrar

Pág 8



Pág 9



Pág 10



Pág 10

Painéis Led de Grande Dimensão Encastrar

Pág 11



Pág 11

Painéis Led Salientes

Pág 12



Pág 12



Pág 12

Fita Led 6W/m 12V IP20 / IP65



Pág 13

Fita Led 12W/m 12V/24V IP20 / IP65 / IP67



Pág 13

Fita Led 12W/m 230V IP65



Pág 14

Fita Led 14,4W/m RGB 24V IP20 / IP67



Pág 14

Fita Led 14,4W/m RGB 230V IP65



Pág 14

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Alimentação IP20 12/24V



Pág 15

Fonte de Alimentação IP67 12/24V



Pág 16

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfil de Alumínio de Encastrar p/ Pladur



Pág 17

Perfil de Alumínio de Encastrar



Pág 18

Perfil de Alumínio Salientes



Pág 19/20

ACESSÓRIOS / CONTROLADORES FITA LED

Acessórios



Pág 21

Controladores



Pág 22

OUTLET

PVPR 09/2019


Pág 23

Campânula Industrial UFO

Com corpo em Alumínio Extrudido para melhor dissipação e longevidade.



DRIVER **MW**
MEAN WELL
LED: **PHILIPS**
3030

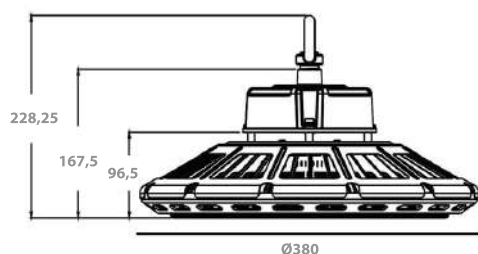

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Nº Led	Ⓚ	📦
70 18 01 00 50	Campânulas Industriais	100W	5000k	13000 lm	196	5,000	1
70 18 01 50 50	Campânulas Industriais	150W	5000k	19500 lm	196	5,800	1
70 18 02 00 50	Campânulas Industriais	200W	5000k	26000 lm	238	6,600	1

Acessório Lente 90° p/ Campânula Ind.



Referência	Descrição do Produto	📦
70 18 00 00 00	Lente 90° p/ Campânula Industrial 100W/150W	1
70 18 00 02 00	Lente 90° p/ Campânula Industrial 200W	1



ROHS



Projektor Exterior IP65 Super Slim



8h Dia




Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Nº Led		
50 42 30 10 64	Projektor Exterior IP65 Super Slim GR	10W	6400k	800 lm	13	0,26	40
50 42 30 20 64	Projektor Exterior IP65 Super Slim GR	20W	6400k	1600 lm	25	0,42	20
50 42 30 30 64	Projektor Exterior IP65 Super Slim GR	30W	6400k	2400 lm	36	0,58	10

Projektor Exterior IP66 Extra Slim



8h Dia

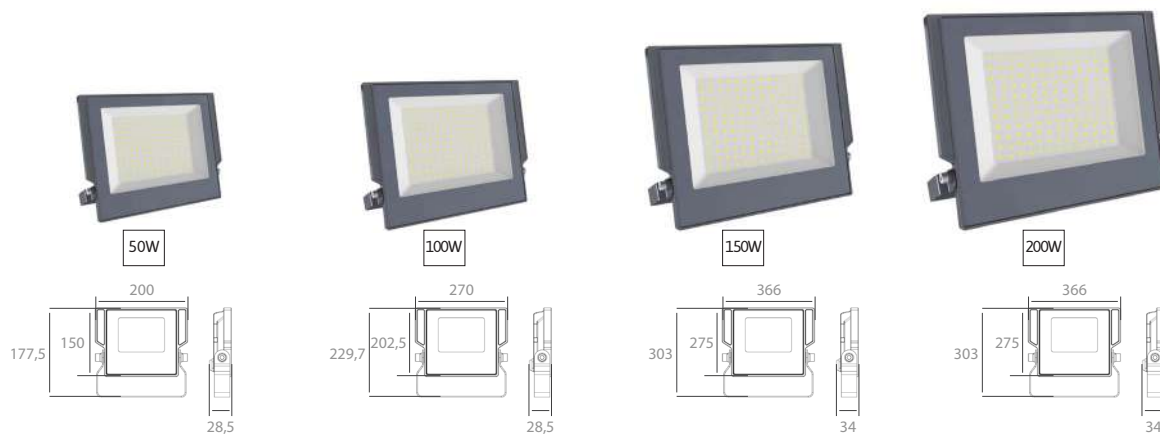

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Nº Led		
50 52 30 50 64	Projektor Exterior IP66 Extra Slim CZ	50W	6400k	4500 lm	69	0,74	20
50 52 31 00 64	Projektor Exterior IP66 Extra Slim CZ	100W	6400k	9200 lm	143	1,40	12
50 52 31 50 64	Projektor Exterior IP66 Extra Slim CZ	150W	6400k	14170 lm	208	2,84	6
50 52 32 00 64	Projektor Exterior IP66 Extra Slim CZ	200W	6400k	18100 lm	276	2,90	6



ROHS




Downlight Encastrar ZARA

CRI 80Ra	V 230V	IP44	3 anos
100°	PF >0.90	25.000	



Placa SMD

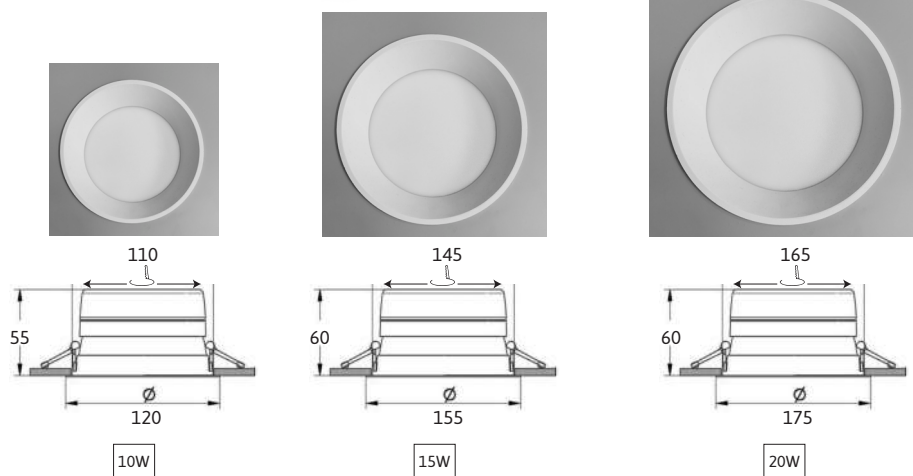

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
34 10 00 11 30	Downlight Enc. c/ Placa SMD	10W	3000k	725 lm	20
34 10 00 11 42	Downlight Enc. c/ Placa SMD	10W	4200k	750 lm	20
34 15 00 11 30	Downlight Enc. c/ Placa SMD	15W	3000k	1225 lm	20
34 15 00 11 42	Downlight Enc. c/ Placa SMD	15W	4200k	1250 lm	20
34 20 00 11 30	Downlight Enc. c/ Placa SMD	20W	3000k	1650 lm	20
34 20 00 11 42	Downlight Enc. c/ Placa SMD	20W	4200k	1675 lm	20

Drivers Dimável TRIAC c/ EMC p/ Downlight Zara



CRI 80Ra	V 230V	IP20
PF >0.90	25.000	3 anos

Referência	Descrição do Produto	W	
34 10 00 00 00	Driver Dimável c/ EMC p/ Downlight Zara	10W	1
34 15 00 00 00	Driver Dimável c/ EMC p/ Downlight Zara	15W	1
34 20 00 00 00	Driver Dimável c/ EMC p/ Downlight Zara	20W	1




ROHS




Mini Downlight COB 3W c/ Driver




Andrômeda BR




Orion BR



Orion PT



Orion SN




Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	
35 04 00 11 30	Mini Downlight Andrômeda	BR	3W	3000k	250 lm	25
35 04 00 11 42	Mini Downlight Andrômeda	BR	3W	4200k	260 lm	25
35 25 00 11 30	Mini Downlight Orion	BR	3W	3000k	250 lm	25
35 25 00 11 42	Mini Downlight Orion	BR	3W	4200k	260 lm	25
35 25 00 12 30	Mini Downlight Orion	PT	3W	3000k	250 lm	25
35 25 00 12 42	Mini Downlight Orion	PT	3W	4200k	260 lm	25
35 25 00 13 30	Mini Downlight Orion	SN	3W	3000k	250 lm	25
35 25 00 13 42	Mini Downlight Orion	SN	3W	4200k	260 lm	25


Mini Downlight COB 3W c/ Driver



Cassiopeia BR



Cassiopeia PT




Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	
35 18 01 11 30	Mini Downlight Cassiopeia	BR	3W	3000k	250 lm	25
35 18 01 11 42	Mini Downlight Cassiopeia	BR	3W	4200k	260 lm	25
35 18 01 12 30	Mini Downlight Cassiopeia	PT	3W	3000k	250 lm	25
35 18 01 12 42	Mini Downlight Cassiopeia	PT	3W	4200k	260 lm	25


**Painéis Redondos Encastrar BR IP44**

Cri 80Ra
 V AC85-265V
 IP44
2 anos

120°
PF >0.50
 25.000



Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	Box
30 04 00 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	3000k	300 lm	15	0,06	100
30 04 00 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	4200k	310 lm	15	0,06	100
30 04 00 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	6400k	325 lm	15	0,06	100
30 06 00 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	3000k	430 lm	30	0,10	40
30 06 00 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	4200k	440 lm	30	0,10	40
30 06 00 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	6400k	450 lm	30	0,10	40
30 09 00 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	3000k	630 lm	45	0,20	30
30 09 00 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	4200k	640 lm	45	0,20	30
30 09 00 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	6400k	650 lm	45	0,20	30
30 12 00 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	3000k	840 lm	60	0,22	30
30 12 00 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	4200k	850 lm	60	0,22	30
30 12 00 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	6400k	860 lm	60	0,22	30
30 18 00 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	3000k	1350 lm	90	0,40	20
30 18 00 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	4200k	1375 lm	90	0,40	20
30 18 00 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	6400k	1400 lm	90	0,40	20



Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	Box
30 26 10 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	26W	4200k	2200 lm	125	0,62	10










ROHS




Painéis Quadrados Encastrar BR IP44

Cri 80Ra V AC85-265V IP44 2 anos
120° PF >0.50 25.000

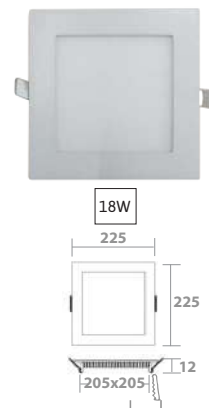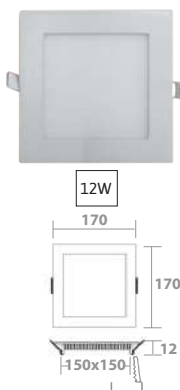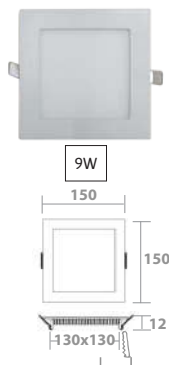


Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	
30 04 01 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	3000k	300 lm	15	0,08	100
30 04 01 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	4200k	310 lm	15	0,08	100
30 04 01 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	4W	6400k	325 lm	15	0,08	100
30 06 01 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	3000k	430 lm	30	0,12	40
30 06 01 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	4200k	440 lm	30	0,12	40
30 06 01 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	6W	6400k	450 lm	30	0,12	40
30 09 01 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	3000k	630 lm	45	0,24	30
30 09 01 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	4200k	640 lm	45	0,24	30
30 09 01 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	9W	6400k	650 lm	45	0,24	30
30 12 01 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	3000k	840 lm	60	0,28	30
30 12 01 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	4200k	850 lm	60	0,28	30
30 12 01 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	12W	6400k	860 lm	60	0,28	30
30 18 01 11 30	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	3000k	1350 lm	90	0,50	20
30 18 01 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	4200k	1375 lm	90	0,50	20
30 18 01 11 64	Painel Led Fino SMD 2835	BR	18W	6400k	1400 lm	90	0,50	20

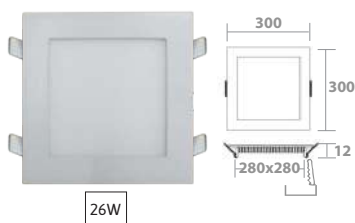

Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	
30 26 11 11 42	Painel Led Fino SMD 2835	BR	26W	4200k	2200 lm	125	0,85	10




Paineis Redondos Encastrar SN IP44

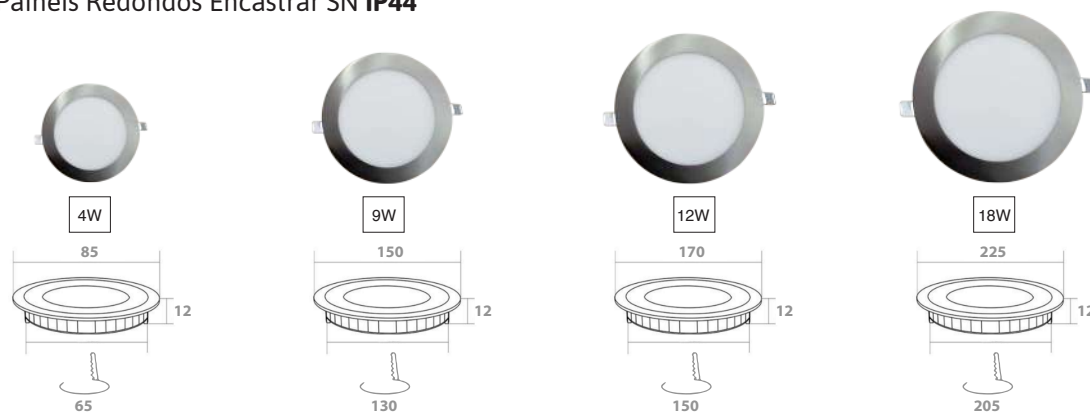

Cri 80Ra	V AC85-265V
120°	PF >0.6
IP44	2 anos
25.000	

Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	
30 04 00 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	3000k	300 lm	15	0,06	100
30 04 00 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	4200k	310 lm	15	0,06	100
30 04 00 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	6400k	325 lm	15	0,06	100
30 09 00 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	3000k	630 lm	45	0,20	30
30 09 00 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	4200k	640 lm	45	0,20	30
30 09 00 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	6400k	650 lm	45	0,20	30
30 12 00 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	3000k	840 lm	60	0,22	30
30 12 00 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	4200k	850 lm	60	0,22	30
30 12 00 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	6400k	860 lm	60	0,22	30
30 18 00 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	3000k	1350 lm	90	0,40	20
30 18 00 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	4200k	1375 lm	90	0,40	20
30 18 00 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	6400k	1400 lm	90	0,40	20

Paineis Quadrados Encastrar SN IP44

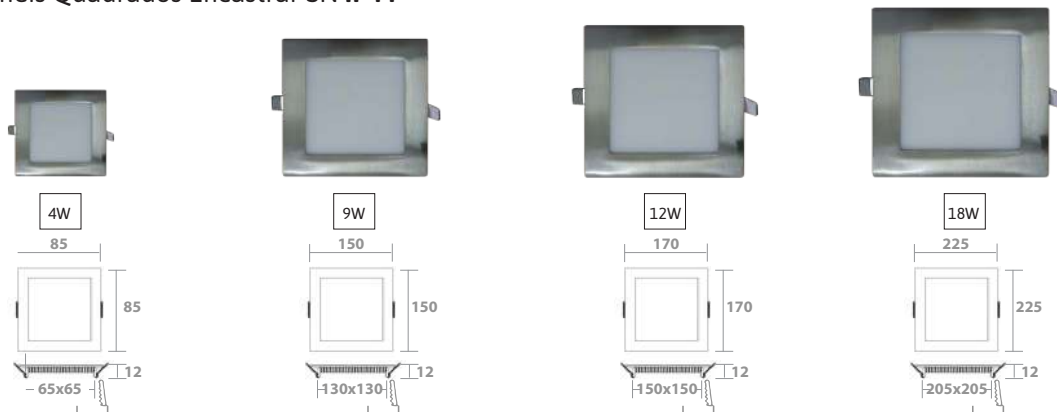


Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	
30 04 01 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	3000k	300 lm	15	0,08	100
30 04 01 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	4200k	310 lm	15	0,08	100
30 04 01 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	4W	6400k	325 lm	15	0,08	100
30 09 01 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	3000k	630 lm	45	0,24	30
30 09 01 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	4200k	640 lm	45	0,24	30
30 09 01 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	9W	6400k	650 lm	45	0,24	30
30 12 01 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	3000k	840 lm	60	0,28	30
30 12 01 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	4200k	850 lm	60	0,28	30
30 12 01 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	12W	6400k	860 lm	60	0,28	30
30 18 01 13 30	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	3000k	1350 lm	90	0,50	20
30 18 01 13 42	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	4200k	1375 lm	90	0,50	20
30 18 01 13 64	Painel Led Fino SMD 2835	SN	18W	6400k	1400 lm	90	0,50	20



ROHS



Paineis Encastrar de Grande Dimensão BR IP44 c/ Aro de Remate



Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led	kg	5
30 40 01 11 42	Painel Fino 600x600 c/ Aro de Remate	BR	40W	4200K	3600 lm	200	3,44	5
30 36 11 11 42	Painel Fino 600x300 c/ Aro de Remate	BR	36W	4200K	3000 lm	180	1,72	5
30 48 01 11 42	Painel Fino 1200x300 c/ Aro de Remate	BR	48W	4200K	3800 lm	240	2,95	5

Drivers Dimável TRIAC c/ EMC p/ Paineis Led




Referência	Descrição do Produto	W	5
20 09 12 00 00	Driver Dimável 9/12W	9/12W	1
20 20 00 00 00	Driver Dimável 18W	18W	1
20 26 00 00 00	Driver Dimável 26W	26W	1
20 36 00 00 00	Driver Dimável 36W	36W	1
20 40 00 00 00	Driver Dimável 40W	40W	1




Drivers c/ Filtro EMC p/ Paineis Led



20 04 00 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 4W	4W	1
20 06 00 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 6W	6W	1
20 09 12 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 9W/12W	9W/12W	1
20 18 00 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 18W	18W	1
20 24 26 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 24/26W	24/26W	1
20 36 40 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 36/40W	36/40W	1
20 48 00 11 11	Driver com filtro EMC p/ Paineis 48W	48W	1




Paineis Salientes BR IP44 Redondos

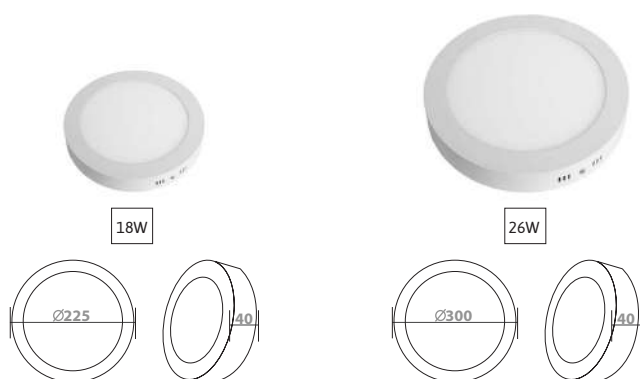

Cri	80Ra	V	AC85-265V	IP44	2 anos
120°		PF	>0.6	25.000	

Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led		
30 18 10 11 42	Painel Saliente Redondo ø225x40	BR	18W	4200k	1375 lm	90	0,80	20
30 26 00 11 42	Painel Saliente Redondo ø300x40	BR	26W	4200k	2200 lm	125	0,90	10


Paineis Salientes BR IP44 Quadrado

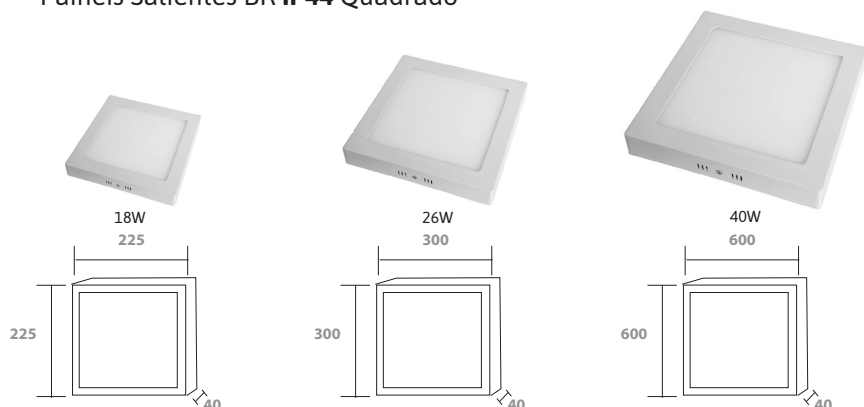

Cri	80Ra	V	AC85-265V	IP44	2 anos
120°		PF	>0.6	25.000	

Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led		
30 18 11 11 42	Painel Saliente Quadrado 225x225x40	BR	18W	4200k	1375 lm	90	0,80	20
30 26 01 11 42	Painel Saliente Quadrado 300x300x40	BR	26W	4200k	2200 lm	125	0,90	10
30 40 02 11 42	Painel Saliente Quadrado 600x600x40	BR	40W	4200k	3600 lm	200	5,56	5

Paineis Salientes BR IP44 Retangulares

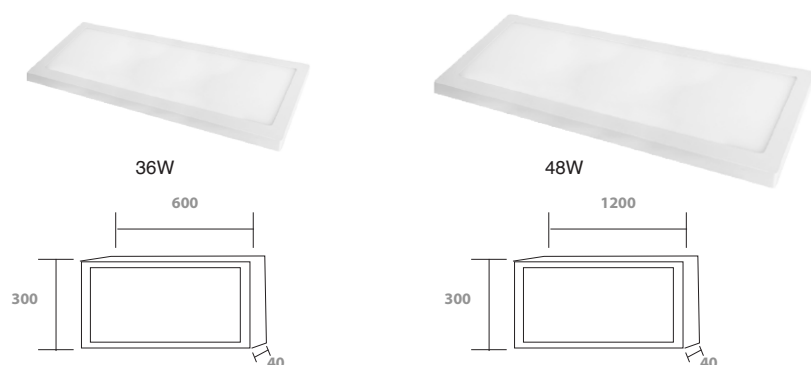

Cri	80Ra	V	AC85-265V	IP44	2 anos
120°		PF	>0.6	25.000	

Referência	Descrição do Produto	COR	W	K	lm	Nº Led		
30 36 01 11 42	Painel Saliente Retangular 600x300x40	BR	36W	4200k	3000 lm	180	1,78	5
30 48 02 11 42	Painel Saliente Retangular 1200x300x40	BR	48W	4200k	3800 lm	240	3,44	5



ROHS



Fita Led SMD 12V 6W



8h-10h Dia




SMD2835 IP20 12V 6W/m



SMD2835 IP65 12V 6W/m



SMD3014 IP20 12V 6W/m



Referência	Descrição do Produto	V		W/m	K	lm/m	Nº Led	PBC	SDCM	
20 20 12 06 30	Fita Led SMD2835 12V IP20 6W/m	12	IP20	6W	3000k	540 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 12 06 42	Fita Led SMD2835 12V IP20 6W/m	12	IP20	6W	4200k	545 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 12 06 64	Fita Led SMD2835 12V IP20 6W/m	12	IP20	6W	6400k	550 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 65 12 06 30	Fita Led SMD2835 12V IP65 6W/m	12	IP65	6W	3000k	540 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 65 12 06 42	Fita Led SMD2835 12V IP65 6W/m	12	IP65	6W	4200k	545 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 65 12 06 64	Fita Led SMD2835 12V IP65 6W/m	12	IP65	6W	6400k	550 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 06 12 64	Fita Led SMD3014 12V IP20 6W/m	12	IP20	6W	6400k	600 lm	120/m	20z	< 6	5/m

Fita Led SMD 24V / 12V 12W



8h-10h Dia





SMD2835 IP20 12V 12W/m



SMD2835 IP65/IP20 24V 12W/m



SMD2835 IP67 24V 12W/m



Referência	Descrição do Produto	V		W/m	K	lm/m	Nº Led	PBC	SDCM	
20 20 12 12 30	Fita Led SMD2835 12V IP20 12W/m	12	IP20	12W	3000k	1200 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 12 12 42	Fita Led SMD2835 12V IP20 12W/m	12	IP20	12W	4200k	1230 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 12 12 64	Fita Led SMD2835 12V IP20 12W/m	12	IP20	12W	6400k	1260 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 24 12 30	Fita Led SMD2835 24V IP20 12W/m	24	IP20	12W	3000k	1200 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 24 12 42	Fita Led SMD2835 24V IP20 12W/m	24	IP20	12W	4200k	1230 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 20 24 12 64	Fita Led SMD2835 24V IP20 12W/m	24	IP20	12W	6400k	1260 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 65 24 12 42	Fita Led SMD2835 24V IP65 12W/m	24	IP65	12W	4200k	1230 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 67 24 12 30	Fita Led SMD2835 24V IP67 12W/m	24	IP67	12W	3000k	1200 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 67 24 12 42	Fita Led SMD2835 24V IP67 12W/m	24	IP67	12W	4200k	1230 lm	60/m	20z	< 6	5/m
20 67 24 12 64	Fita Led SMD2835 24V IP67 12W/m	24	IP67	12W	6400k	1260 lm	60/m	20z	< 6	5/m



ROHS



Fita Led SMD2835 **230V**

Dimmable


Class II

2 anos

120°



8h-10h Dia

SMD2835 230V **12w/m**

Referência	Descrição do Produto	V		W/m	K	lm/m	Nº Led	PBC	SDCM	
20 65 23 12 30	Fita Led SMD2835 230V IP65 12W/m	230	IP65	12W	3000k	950 lm	60/m	20z	< 6	50/m
20 65 23 12 42	Fita Led SMD2835 230V IP65 12W/m	230	IP65	12W	4200k	1000 lm	60/m	20z	< 6	50/m
20 65 23 12 64	Fita Led SMD2835 230V IP65 12W/m	230	IP65	12W	6400k	1050 lm	60/m	20z	< 6	50/m




RGBFita Led **RGB** 24V

8h-10h Dia

Class III

2 anos

120°

SMD5050 IP20 **24V** 14,4W/mSMD5050 IP67 **24V** 14,4W/m

Referência	Descrição do Produto	V		W/m	K	Nº Led	PBC	
20 20 24 14 99	Fita Led SMD5050 24V IP20 14,4W/m	24	IP20	14,4W	RGB	60/m	20z	5/m
20 67 24 14 99	Fita Led SMD5050 24V IP67 14,4W/m	24	IP67	14,4W	RGB	60/m	20z	5/m


Fita Led **RGB** 230V

8h-10h Dia

Class II

2 anos

120°

SMD5050 IP65 **230V** 14,4W/m

Referência	Descrição do Produto	V		W/m	K	Nº Led	PBC	
20 65 23 00 99	Fita Led SMD5050 230V IP65 14,4W/m	230	IP65	14,4W	RGB	60/m	20z	50/m



ROHS






Fontes de Alimentação IP20



22h Dia

Class 1 2 anos
25.000

12V / 24V **35W**12V / 24V **60W**12V / 24V **100W**




Referência	Descrição do Produto	V	W	A	IP	kg	Box
20 03 00 12 35	Fonte Alim. IP20 12V 35W	12V	35W	3,0A	IP20	0,10	50
20 15 00 24 35	Fonte Alim. IP20 24V 35W	24V	35W	1,5A	IP20	0,10	50
20 05 00 12 60	Fonte Alim. IP20 12V 60W	12V	60W	5,0A	IP20	0,15	50
20 25 00 24 60	Fonte Alim. IP20 24V 60W	24V	60W	2,5A	IP20	0,15	50
20 83 01 12 100	Fonte Alim. IP20 12V 100W	12V	100W	8,3A	IP20	0,24	50
20 42 02 41 100	Fonte Alim. IP20 24V 100W	24V	100W	4,3A	IP20	0,24	50

Fontes de Alimentação IP20



22h Dia

Class 1 2 anos
25.000

12V / 24V **150W**12V / 24V **200W**12V / 24V **250W**

Referência	Descrição do Produto	V	W	A	IP	kg	Box
20 12 51 21 50	Fonte Alim. IP20 12V 150W	12V	150W	12,5A	IP20	0,34	40
20 63 02 41 50	Fonte Alim. IP20 24V 150W	24V	150W	6,3A	IP20	0,34	40
20 16 71 22 00	Fonte Alim. IP20 12V 200W	12V	200W	16,7A	IP20	0,52	30
20 83 02 42 00	Fonte Alim. IP20 24V 200W	24V	200W	8,3A	IP20	0,52	30
20 20 81 22 50	Fonte Alim. IP20 12V 250W	12V	250W	20,8A	IP20	0,60	20
20 10 42 42 50	Fonte Alim. IP20 24V 250W	24V	250W	10,4A	IP20	0,60	20



ROHS



Fontes de Alimentação **IP67****22h Dia**



Class 1



2 anos



25.000

**12V / 24V 36W****12V / 24V 100W**

Referência	Descrição do Produto	V	W	A			
20 67 00 12 36	Fonte Alim. IP67 12V 36W	12V	36W	3,0A	IP67	0,24	50
20 67 00 24 36	Fonte Alim. IP67 24V 36W	24V	36W	1,5A	IP67	0,24	50
20 67 01 21 00	Fonte Alim. IP67 12V 100W	12V	100W	8,3A	IP67	0,68	15
20 67 02 41 00	Fonte Alim. IP67 24V 100W	24V	100W	4,17A	IP67	0,68	15

Fontes de Alimentação **IP67****22h Dia**



Class 1



2 anos



25.000

**12V / 24V 150W****12V / 24V 250W**

Referência	Descrição do Produto	V	W	A			
20 67 01 21 50	Fonte Alim. IP67 12V 150W	12V	150W	12,5A	IP67	0,68	15
20 67 02 41 50	Fonte Alim. IP67 24V 150W	24V	150W	6,25A	IP67	0,68	15
20 67 01 22 50	Fonte Alim. IP67 12V 250W	12V	250W	20,8A	IP67	1,20	6
20 67 02 42 50	Fonte Alim. IP67 24V 250W	24V	250W	10,4A	IP67	1,20	6




ROHS




Perfis de Alumínio de Encastrar p/ Pladur



13x14



33x19



Referência	Descrição do Produto		
20 68 13 14 10	Perfil de Alumínio de Encastrar p/ Pladur 13x14 c/ Difusor Opalino	190gr/m	2
20 80 33 19 15	Perfil de Alumínio de Encastrar p/ Pladur 33x19 c/ Difusor Opalino	430gr/m	2

Acessórios p/ Perfis de Encastrar p/ Pladur



Referência	Descrição do Produto
20 68 00 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio de Encastrar p/ Pladur 13x14 (2 topos)
20 68 13 14 17	Difusor Opalino p/ Perfil 13x14



20 80 00 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio de Encastrar p/ Pladur 33x19 (2 topos + 4 parafusos)
20 80 33 19 17	Difusor Opalino p/ Perfil 33x19




ROHS




Perfis de Alumínio de **Encastrar**


17x7 c/ ABA



25x17 c/ ABA



23x28 c/ ABA



Referência	Descrição do Produto		
20 69 25 07 00	Perfil de Alumínio de Encastrar c/ ABA 17x7 s/ Difusor	140gr/m	2
20 69 25 07 20	Perfil de Alumínio de Encastrar c/ ABA 17x7 c/ Difusor Opalino	140gr/m	2
20 69 25 07 18	Perfil de Alumínio de Encastrar c/ ABA 17x7 c/ Difusor Transparente	140gr/m	2
20 69 19 69 17	Difusor Opalino p/ Perfil 17x7		2
20 69 19 69 18	Difusor transparente p/ Perfil 17x7		2
20 75 25 17 20	Perfil de Alumínio de Encastrar c/ ABA 25x17 c/ Difusor Opalino	202gr/m	2
20 69 23 28 20	Perfil de Alumínio de Encastrar c/ ABA 23x28 c/ Difusor Opalino	480gr/m	2

Acessórios p/ Perfis de Encastrar



Referência	Descrição do Produto
20 69 25 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio 17x7 c/ ABA (2 topos + 2 suportes fixação)
20 75 00 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio 25x17 c/ ABA (2 topos + 2 suportes fixação)
20 23 45 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio 23x28 c/ ABA (2 topos + 2 suportes fixação)




ROHS




Perfis de Alumínio de **Salientes**


17x7



14x15



23,5x9,75



Referência	Descrição do Produto		
19 69 17 07 00	Perfil de Alumínio Plano Saliente 17x7 s/ Difusor	120gr/m	2
19 69 17 07 20	Perfil de Alumínio Plano Saliente 17x7 c/ Difusor Opalino	120gr/m	2
19 69 17 07 18	Perfil de Alumínio Plano Saliente 17x7 c/ Difusor Transparente	120gr/m	2
20 69 19 69 17	Difusor Opalino p/ Perfil 17x7		2
20 69 19 69 18	Difusor Transparente p/ Perfil 17x7		2
20 45 14 15 20	Perfil de Alumínio Saliente 14x15 c/ Difusor Opalino	140gr/m	2
20 04 23 09 00	Perfil de Alumínio Saliente 23,5x9,75 s/ Difusor	150gr/m	2
20 04 23 09 20	Perfil de Alumínio Saliente 23,5x9,75 c/ Difusor Opalino	150gr/m	2
20 04 23 90 18	Perfil de Alumínio Saliente 23,5x9,75 c/ Difusor Transparente	150gr/m	2
20 04 23 09 17	Difusor Opalino p/ Perfil 23,5x9,75		2
20 04 23 09 18	Difusor Transparente p/ Perfil 23,5x9,75		2

Acessórios p/ Perfis Salientes



Referência Descrição do Produto

20 15 44 00 00 Kit p/ Perfil Alumínio Saliente 17x7 (2 topos + 2 suportes fixação)



20 14 15 00 00 Kit p/ Perfil Alumínio 14x15 (2 topos + 2 suportes fixação)



20 23 59 75 00 Kit p/ Perfil Alumínio Saliente 23,5x9,75 (2 topos + 2 suportes fixação)




ROHS




Perfis de Alumínio **Saliente de Canto**

16x16 Canto



Referência	Descrição do Produto		
20 69 16 16 20	Perfil de Alumínio Saliente de Canto 16x16 c/ Difusor Opalino	100gr/m	2


Acessórios p/ Perfil Salientes



Referência	Descrição do Produto
20 16 44 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio Canto 16x16 (2 topos + 2 suportes fixação)

Perfis de Alumínio **Saliente Flexível**

17,4x3,8



Referência	Descrição do Produto		
20 10 11 41 20	Perfil de Alumínio Flexível 17,4x3,8mm c/ Difusor Opalino	40gr/m	2

Acessórios p/ Perfil Salientes



Referência	Descrição do Produto
20 10 10 00 00	Kit p/ Perfil Alumínio Saliente Flexível 17,4x3,8 (2 topos + 2 suportes fixação)



ROHS



Acessórios p/ Fita Led



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Referência	Descrição do Produto	V	Fig.
20 23 00 00 01	Kit Ligação p/ Fita Led 230V	230V	1
20 23 00 00 02	Clip p/ Fita Led 230V	230V	2
20 24 67 00 02	Clip p/ Fita Led IP67 24V 8mm	24V	2
20 23 00 00 03	União p/ Fita Led 230V	230V	3
20 23 00 00 99	União p/ Fita Led 230V RGB	230V	3
20 23 09 99 99	Pernos Ligação p/ Fita Led 230V	230V	4
20 23 00 00 04	Topo p/ Fita Led 230V	230V	5
20 24 67 00 04	Topo p/ Fita Led IP67 24V 11mm	24V	5
20 12 24 08 01	Ligação c/ Fio p/ Fita Led 12V/24V 8mm	12V / 24V	6
20 12 24 10 01	Ligação c/ Fio p/ Fita Led 12V/24V 10mm	12V / 24V	6
20 24 00 10 99	Ligação c/ Fio p/ Fita Led 12V/24V 10mm RGB	12V / 24V	6
20 12 24 08 02	União p/ Fita Led 8mm	12V / 24V	7
20 12 24 10 02	União p/ Fita Led 10mm	12V / 24V	7
20 12 24 10 99	União p/ Fita Led 10mm RGB	12V / 24V	7

Acessórios p/ Fita Led



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

Referência	Descrição do Produto	V	Fig.
20 12 24 08 03	Ligação c/ fio c/ 2 ligadores p/ Fita Led 12V/24V 8mm	12V / 24V	1
20 12 24 10 03	Ligação c/ fio c/ 2 ligadores p/ Fita Led 12V/24V 10mm	12V / 24V	1
20 10 99 00 03	Ligação c/ fio c/ 2 ligadores p/ Fita Led RGB 12V/24V 10mm	12V / 24V	1
20 12 24 08 04	União em L 90° p/ Fita Led 12V/24V 8mm	12V / 24V	2
20 12 24 10 04	União em L 90° p/ Fita Led 12V/24V 10mm	12V / 24V	2
20 10 99 00 04	União em L 90° p/ Fita Led RGB 12V/24V 10mm	12V / 24V	2
20 20 10 00 00	União p/ Fita Led IP20 10mm	12V / 24V	3
20 20 10 00 01	Ligação p/ Fita Led IP20 10mm	12V / 24V	3
20 67 08 00 00	União p/ Fita Led IP67 8mm	12V / 24V	4
20 67 08 00 01	Ligação p/ Fita Led IP67 8mm	12V / 24V	5
20 67 10 00 99	União p/ Fita Led IP67 10mm RGB	12V / 24V	6
20 67 10 01 99	Ligação c/ Fio p/ Fita Led IP67 10mm RGB	12V / 24V	6



ROHS



Controladores p/ Fita Led



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Referência	Descrição do Produto	V	Fig.
20 23 03 00 00	Controlador Dimável 230V 3A 600W c/ Telecomando	230V	1
20 72 02 30 99	Controlador RGB 230V 750W 8 Funções s/ Comando	230V	2
20 23 07 20 99	Controlador RGB 230V 750W c/ Comando	230V	3
20 12 24 03 60	Controlador RGB 12V / 24V 216W / 432W	12V / 24V	4
20 12 24 02 88	Amplificador RGB 12V / 24V 288W	12V / 24V	5
20 12 24 12 88	Controlador de Pannel RGB 12V / 24V 144W / 288W 4A 3CH	12V / 24V	6

Controladores p/ Fita Led



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Referência	Descrição do Produto	V	Fig.
20 05 28 00 01	Controlador WI-FI RGB 5V - 28V 4A 60W-336W	12V / 24V	1
20 12 24 00 04	Controlador RGB 12V / 24V 216W / 432W 4 Zonas	12V / 24V	2
20 12 24 00 01	Recetor RGB 12V / 24V 216W / 432W 1 Zona	12V / 24V	3
20 12 24 04 00	Controlador Dimável 12V / 24V 18A 216W / 432W 4 Zonas	12V / 24V	4
20 12 24 01 01	Recetor Dimável 12V / 24V 18A 216W / 432W 1 Zona	12V / 24V	5



ROHS



OUTLET

Catálogo / Tabela PVPR
09/2019

Campânula Industrial



Pág 24



Pág 24

Projetores de Exterior



Pág 24



Pág 24

Projetores Pavimento IP65



Pág 25



Pág 25



Pág 25

Lâmpadas T8



Pág 26



Pág 26

Lâmpadas Filamento



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27

Lâmpadas SMD Opalina



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27



Pág 27

Lâmpadas GU10 / AR111 / PAR



Pág 28



Pág 28



Pág 28



Pág 28



Pág 28

Fita Led



Pág 28



Pág 28



Pág 28

Painéis Led Quadrados Níquel Satinado





Pág 29

Downlight 20W



Pág 29



Campânula Industrial 200W

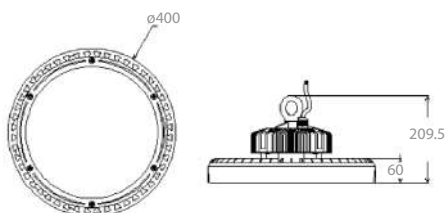

DRIVER **MW**
LED: **NICHIA**



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
70 16 02 00 50	Campânulas Industriais	200W	5000k	26000 lm	6

Campânula Industrial 200W





Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
70 11 22 00 64	Campânulas Industriais	200W	6400k	20000 lm	6

Projektor Exterior IP65 20W



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
50 22 30 20 64	Projektor Exterior IP65 20W	20W	6400k	1600 lm	5

Projektor Exterior Slim IP65



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	AxBxC Dimensões (mm)	
50 32 30 10 30	Projektor Exterior Slim IP65 10W	10W	3000k	780 lm	115x135x40	50
50 32 30 10 42	Projektor Exterior Slim IP65 10W	10W	4200k	790 lm	115x135x40	50
50 32 30 10 64	Projektor Exterior Slim IP65 10W	10W	6400k	800 lm	115x135x40	50

50 32 30 20 42	Projektor Exterior Slim IP65 20W	20W	4200k	1580 lm	150x180x50	20
50 32 30 20 64	Projektor Exterior Slim IP65 20W	20W	6400k	1600 lm	150x180x50	20

50 32 30 30 30	Projektor Exterior Slim IP65 30W	30W	3000k	2360 lm	200x230x60	15
50 32 30 30 42	Projektor Exterior Slim IP65 30W	30W	4200k	2380 lm	200x230x60	15
50 32 30 30 64	Projektor Exterior Slim IP65 30W	30W	6400k	2400 lm	200x230x60	15


50 32 31 50 64	Projektor Exterior Slim IP65 150W	150W	6400k	12000 lm	320x420x105	5
----------------	-----------------------------------	------	-------	----------	-------------	---



ROHS




Projector de Pavimento Redondo IP65

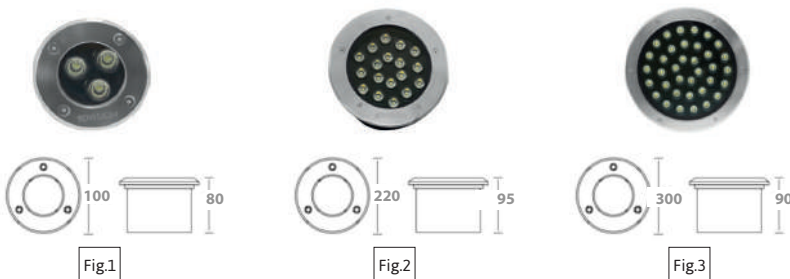



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Fig.	
40 23 00 03 30	Projector de pavimento Redondo IP65	3W	3000k	270 lm	1	5
40 23 00 18 64	Projector de pavimento Redondo IP65	18W	6400k	1710 lm	2	5
40 23 00 36 30	Projector de pavimento Redondo IP65	36W	3000k	3240 lm	3	5
40 23 00 36 64	Projector de pavimento Redondo IP65	36W	6400k	3420 lm	3	5

Projector de Pavimento Quadrado IP65

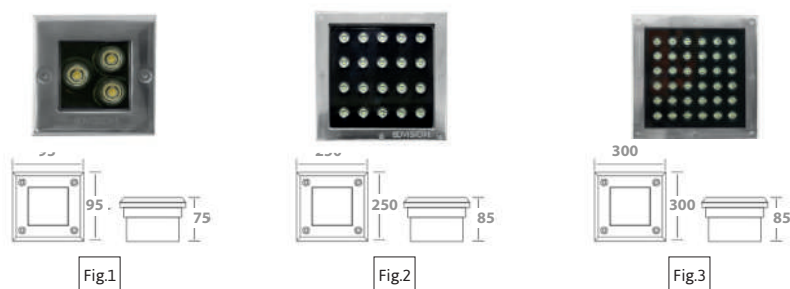

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Fig.	
40 23 01 03 30	Projector de pavimento Quadrado IP65	3W	3000k	270 lm	1	5
40 23 01 03 64	Projector de pavimento Quadrado IP65	3W	6400k	285 lm	1	5
40 23 01 20 30	Projector de pavimento Quadrado IP65	20W	3000k	1800 lm	2	5
40 23 01 20 64	Projector de pavimento Quadrado IP65	20W	6400k	1900 lm	2	5
40 23 01 36 30	Projector de pavimento Quadrado IP65	36W	3000k	3240 lm	3	5
40 23 01 36 64	Projector de pavimento Quadrado IP65	36W	6400k	3420 lm	3	5


Projector de Muro / Pavimento Retangular IP65



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
40 23 02 08 30	Projector de pavimento Retangular IP65	8W	3000k	720 lm	5
40 23 02 08 64	Projector de pavimento Retangular IP65	8W	6400k	760 lm	5




Lâmpada T8 SMD 9W



Cri	>75Ra	V	230V	IP20	2 anos
270°	PF	>0.90	25.000		

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
10 07 09 04 64	Lâmpada T8 SMD 2835	9W	6400k	1080 lm	25


Lâmpada T8 COB 9W



Cri	>75Ra	V	230V	IP20	2 anos
270°	PF	>0.90	25.000		

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
10 07 10 01 42	Lâmpada T8 COB	9W	4200k	1080 lm	25

Lâmpada T8 COB 24W



Cri	>75Ra	V	230V	IP20	2 anos
270°	PF	>0.90	25.000		


Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
10 07 24 01 42	Lâmpada T8 COB	24W	4200k	2640 lm	25



ROHS




Lâmpadas Filamento



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	Fig.	
11 08 60 27 27	Lâmpada Filamento A60 E27	8W	2700k	1000 lm	1	100
11 01 25 27 27	Lâmpada Filamento G125 E27	8W	2700k	1000 lm	2	25
11 05 45 27 27	Lâmpada Filamento G45 E27	5W	2700k	625 lm	3	100
11 05 45 14 27	Lâmpada Filamento G45 E14	5W	2700k	625 lm	4	100
11 05 37 14 27	Lâmpada Filamento C37 E14	5W	2700k	625 lm	5	100
11 05 14 37 27	Lâmpada Filamento C37 E14 Bico	5W	2700k	625 lm	6	100

Lâmpadas SMD Opalina



Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	∠	Fig.	
10 09 60 10 30	Lâmpada A60 E27	10W	3000k	850 lm	270°	1	100
10 01 25 27 30	Lâmpada G125 E27	15W	3000k	1600 lm	270°	2	25
10 01 25 27 42	Lâmpada G125 E27	15W	4200k	1625 lm	270°	2	25
10 01 25 27 64	Lâmpada G125 E27	15W	6400k	1650 lm	270°	2	25
10 09 27 05 30	Lâmpada Lustre G45 E27	5W	3000k	430 lm	270°	3	100
10 09 27 05 64	Lâmpada Lustre G45 E27	5W	6400k	450 lm	270°	3	100
10 09 14 05 30	Lâmpada Gota G45 E14	5W	3000k	430 lm	270°	4	100
10 09 14 05 64	Lâmpada Gota G45 E14	5W	6400k	450 lm	270°	4	100
10 09 14 51 30	Lâmpada Chama E14	5W	3000k	430 lm	270°	5	100
10 09 14 51 64	Lâmpada Chama E14	5W	6400k	450 lm	270°	5	100
10 06 32 77 30	Lâmpada 3U vidro opalino E27	7W	3000k	630 lm	360°	6	50
10 06 32 77 64	Lâmpada 3U vidro opalino E27	7W	6400k	650 lm	360°	6	50
10 06 27 12 30	Lâmpada 4U vidro opalino E27	12W	3000k	1080 lm	360°	7	50
10 06 31 45 30	Lâmpada 3U E14	5W	3000k	470 lm	360°	8	50
10 06 31 45 64	Lâmpada 3U E14	5W	6400k	490 lm	360°	8	50



ROHS



Lâmpadas Led

 >75Ra
  230V
  IP20
  2 anos

 65°
  >0.90
  25.000



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Referência	Descrição do Produto	V	W	K	lm	∠	Base	Fig.	Qtd
10 02 23 05 42	Lâmpada COB GU10	230V	5W	4200k	440 lm	65°	GU10	1	100
10 02 23 05 64	Lâmpada COB GU10	230V	5W	6400k	450 lm	65°	GU10	1	100
10 04 53 15 30	Lâmpada AR-111 12V	12V	12W	3000k	860 lm	45°	G53	2	24
10 03 10 15 30	Lâmpada AR-111 230V	230V	15W	3000k	1100 lm	45°	GU10	3	24
10 03 10 15 42	Lâmpada AR-111 230V	230V	15W	4200k	1150 lm	45°	GU10	3	24
10 03 23 14 64	Lâmpada AR-111 230V	230V	14W	6400 K	1120 lm	65°	G53	4	24
10 03 53 14 64	Lâmpada AR-111 12V	12V	14W	6400k	1120 lm	65°	G53	5	24
10 08 30 15 42	Lâmpada PAR 30 E27	230V	15W	4200k	1350 lm	65°	E27	6	24
10 08 30 15 64	Lâmpada PAR 30 E27	230V	15W	6400k	1400 lm	65°	E27	6	24

Fitas Led

 Class III
  >75Ra
  2 anos

 >0.90
  25.000



Fita COB

Fig.1



Fita COB

Fig.2




Fita SMD 3528

Fig.3

Referência	Descrição do Produto	V	W	K	lm	IP	∠	Fig.	Qtd
20 20 14 12 64	Fita led COB IP20	12V	14,4W/m	6400K	1100 lm/m	IP20	140°	1	5/m
20 65 14 12 42	Fita led COB IP65	12V	14,4W/m	4200K	1050 lm/m	IP65	140°	1	5/m
20 65 14 12 64	Fita led COB IP65	12V	14,4W/m	6400K	1100 lm/m	IP65	140°	1	5/m
20 65 14 12 99	Fita led COB IP65 RGB	12V	14,4W/m	RGB		IP65	140°	2	5/m
20 65 12 48 30	Fita led SMD3528	12V	4,8W/m	3000K	330 lm	IP65	120°	3	5/m
20 65 12 48 42	Fita led SMD3528	12V	4,8W/m	4200K	340 lm	IP65	120°	3	5/m

Paineis Led - Quadrados Satin Niquel - Lote 05/2017

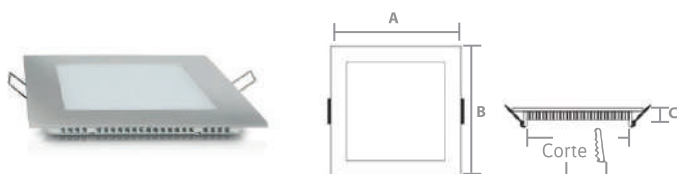

Cri >75Ra	V 230V	IP44	2 anos
65°	PF >0.90	25.000	

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	AxBxC Dimensões (mm)	Corte (mm)	
99 04 01 13 42	Mini painel quadrado IP44	4W	4200k	310 lm	85x85x12	65x65	100
99 04 01 13 64	Mini painel quadrado IP44	4W	6400k	325 lm	85x85x12	65x65	100
99 09 01 13 30	Mini painel quadrado IP44	9W	3000k	630 lm	150x150x12	130x130	40
99 09 01 13 42	Mini painel quadrado IP44	9W	4200k	640 lm	150x150x12	130x130	40
99 09 01 13 64	Mini painel quadrado IP44	9W	6400k	650 lm	150x150x12	130x130	40
99 12 01 13 42	Mini painel quadrado IP44	12W	4200k	850 lm	170x170x12	150x150	20
99 12 01 13 64	Mini painel quadrado IP44	12W	6400k	860 lm	170x170x12	150x150	20
99 18 01 13 42	Mini painel quadrado IP44	18W	4200k	1375 lm	225x225x12	205x205	20
99 18 01 13 64	Mini painel quadrado IP44	18W	6400k	1400 lm	225x225x12	205x205	20

Downlights Redondos IP44 Branco



Cri >75Ra	V 230V	IP44	2 anos
60°	PF >0.90	25.000	

Referência	Descrição do Produto	W	K	lm	
30 13 20 11 42	Downlight Enc. Red. IP44	20W	4200k	1365 lm	25

Condições Gerais de Venda

1 – Informação

- A liquidação de bens a PLed, Lda implica a aceitação das condições gerais de venda para todos os clientes.
- A PLed, Lda reserva-se ao direito de descontinuar, alterar e/ou substituir os produtos apresentados, assim como, as suas características preços e condições gerais de venda sem aviso prévio.

2- Documentos

- A PLed, Lda só emite faturas como documento de transporte.
- A PLed, Lda comercializa todos os seus artigos a pronto pagamento, beneficiando de um desconto financeiro de 10% (faturas liquidadas até 8 dias da data de emissão)

Nota: O não pagamento das faturas nos prazos estipulados importa a perda do benefício, bem como o vencimento de juros de mora à taxa legal em vigor.

3 – Devoluções:

A devolução de um produto comprado há menos de 30 dias poderá ser aceite desde que:

- A mesma seja solicitada junto dos nossos serviços e justificar o motivo da sua devolução;
- Os artigos que se encontrem nas mesmas condições aquando na altura da expedição;
- Os artigos deverão ser acompanhados por um documento onde conste o motivo da devolução e número da fatura de compra;
- O transporte de todas as devoluções é por conta e risco do cliente;
- Artigos que se encontrem em fim de linha/descontinuados não serão aceites para devolução;
- Artigos que pela quantidade ou especificidade não façam parte do nosso stock habitual não serão aceites para devolução;
- Artigos adquiridos há mais de 30 dias não serão aceites.

4 – Garantias

- A PLed, Lda confere, como regra geral, 2 anos de garantia em todos os seus artigos, após a data de emissão de fatura.
- Quando o artigo apresentar avaria ou defeito de fabrico durante o período de garantia, a PLed, Lda reserva-se no direito a proceder à sua reparação ou substituição
- O cliente deverá enviar o artigo com defeito ou avaria para as instalações da PLed, Lda que posteriormente fara uma análise técnica e averiguação do mesmo, que ocorrerá num período máximo de 30 dias úteis.
- Para acionar a garantia, o cliente deverá apresentar um documento onde conste o número e data da fatura de compra;
- A PLed, garante assistência técnica de todo o material de todo o material por nos comercializado;
- A PLed, não assume custos inerentes a montagem e desmontagem de equipamentos avariados ou com defeitos, assim como não é responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam resultar de avarias no produto, mesmo elegíveis em garantia;
- Em caso de avarias provocadas pelo uso indevido ou desgaste normal do produto, não serão cobertas pela garantia;
- A PLed, não assume custos inerentes a montagem e desmontagem de equipamentos avariados ou com defeitos, assim como não é responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos que possam resultar de avarias no produto, mesmo elegíveis em garantia;
- Em caso de avarias provocadas pelo uso indevido ou desgaste normal do produto, não serão cobertas pela garantia;

As garantias não cobrem:

- . Uso improprio ou negligente do artigo que pode causar danos irrecuperáveis, assim como variações de temperatura, contacto com a água, instalações elétricas mal executadas e catástrofes naturais.
- . Intervenção nos produtos, nomeadamente tentativas de reparação, manutenção inadequada, ligação a fontes de alimentação improprias ou alterações nas mesmas, assim como cortes mal executados, que tenham sido efetuados pelo cliente.
- . A alteração de cor do produto com o tempo, devido a oxidação dos acabamentos.

5 – Transporte

- As entregas são executadas pela transportadora apos a receção da encomenda dentro de um prazo de 24 horas
- Todas as encomendas em que as faturas não tenham um valor superior a 200,00€ líquidos para ser enviadas pela transportadora, ficam sujeitas a portes
- As encomendas expedidas por transportadora para serem enviadas no próprio dia terão de ser solicitadas até as 16 horas;
- Qualquer anomalia encontrada na receção das encomendas deve ser reportada, ao motorista e anotada no documento de transporte.

6 – Encomendas de produtos

- Todas as propostas tem uma validade nelas indicada;
- Em caso de encomendas de artigos que não façam parte do nosso stock habitual ou produtos específicos o preço de entrega contara apos aceitação da proposta pelo cliente adjudicação com pagamento de 30% do valor total da proposta, os restantes 70% serão pagos no ato da entrega;
- Os prazos de entrega estabelecidos são apenas previsões, e em caso de força maior não poderão ser imputadas, responsabilidades de atrasos nas entregas dos produtos encomendados, nem o cliente terá o direito de exigir qualquer indemnização;

7 – Descontos

- Os descontos comerciais praticados podem ser alterados a qualquer momento pela PLed, bastando para isso uma comunicação ao cliente;

8 – Litigio

- Em caso de litigio é única e exclusivamente competente o Tribunal da Comarca de Braga

NOTAS:

- As dimensões indicadas na presente tabela normalmente são fornecidas pelos fabricantes, pelo que carecem sempre confirmação junto dos nossos serviços quando pretendem instalar qualquer produto. As fotos nem sempre correspondem à real imagem, são meramente ilustrativas.



Catálogo 09/2019

LEDVISION

PLED, LDA
www.pled.pt

geral@ledvision.pt